

IP Phone LP-201

內建PSTN備援端口並可當傳統話機使用

LAN Phone 201為全功能桌上型網路電話機，其時尚的外型及便利的功能鍵，相當適合辦公室或家庭使用。內建兩網路端口，不需另外準備集線器，電腦可直接連接在LAN Phone網路端口上。

除了網路電話之外，更內建局線PSTN端口，可同時接受或撥打網路及普通局線電話，當同時有兩方進線，更可保留網路電話一方，再與局線來電通話。當不插電源時，可當作一般傳統電話使用，停電時也不會影響電話系統。


LAN Phone 201採用標準SIP（RFC 3261）與H. 323協定，相容性甚高，客戶可透過簡單的設定，輕鬆達到網路電話節費的效益。

適用環境

- ISP/ITSP (Internet Telephony Service Provider)
- IP-PBX
- 跨國企業
- 家庭或SOHO族



	H. 323版本	SIP版本
通訊協定	ITU-T H. 323 v2/v3/v4 相容	SIP RFC3261
相容系統	GnuGK (Behind NAT)	OpenSER, Asterisk
LCD顯示	2 lines x 24 characters	2 lines x 24 characters
記憶速撥鍵	10	10
功能鍵	8	8
目錄控制鍵	4	4
免持聽筒	支援迴音消除	支援迴音消除
LED顯示燈	免持聽筒，未接來電，PSTN，靜音，保留	免持聽筒，未接來電，PSTN，靜音，保留
網路環境	<ul style="list-style-type: none"> ● 支援固定及動態IP ● 支援NAT或IP分享器環境 ● 支援PPPoE 	<ul style="list-style-type: none"> ● 支援固定及動態IP ● 支援NAT或IP分享器環境 ● 支援PPPoE
通訊協定	<ul style="list-style-type: none"> ● H. 323 v4 ● 支援Gatekeeper與點對點模式 	<ul style="list-style-type: none"> ● SIP (RFC3261) ● 支援Proxy與點對點模式
語音壓縮格式	G. 711A/μ-law, G. 723. 1, G. 729	G. 711A/μ-law, G. 723. 1, G. 729 G. 729B
DDNS	支援DDNS功能	
電話功能	通話保留，來電轉接，來電轉送（H. 450），重撥	通話保留，來電轉接，來電轉送，重撥
安全性支援	H. 235 Token Password	MD5 Authentication

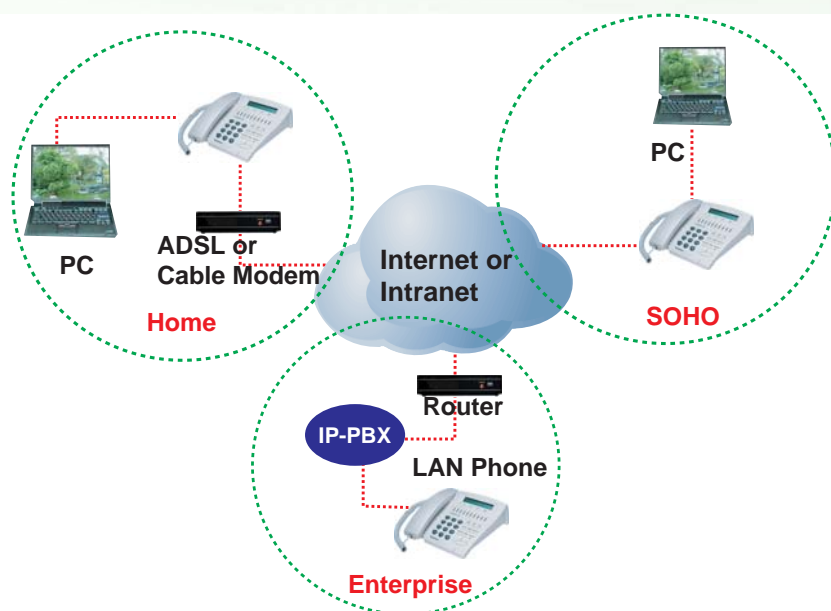

H. 245 支援	Fast Start, H. 245 Tunneling	
設定管理介面	<ul style="list-style-type: none"> ● Console port, TELNET, Web Browser, Welltech Provision Server 	<ul style="list-style-type: none"> ● Console port, TELNET, Web Browser, Welltech Provision Server
DTMF	In-band, H. 245 Alphanumeric, H. 245 Signaling, Q. 931, RFC 2833	In-band, RFC 2833, SIP INFO
網路介面	10/100Base-T Ethernet RJ-45x2	10/100Base-T Ethernet RJ-45x2
QoS	<ul style="list-style-type: none"> ● DiffServ 	<ul style="list-style-type: none"> ● DiffServ
Tone	<ul style="list-style-type: none"> ● DTMF/CPT (Call Progress Tone) generation/detection 	<ul style="list-style-type: none"> ● DTMF/CPT (Call Progress Tone) generation/detection
管理安全性	<ul style="list-style-type: none"> ● 帳號及密碼登入管理介面 	<ul style="list-style-type: none"> ● 帳號及密碼登入管理介面
系統升級	<ul style="list-style-type: none"> ● 可遠端TFTP/FTP系統升級 	<ul style="list-style-type: none"> ● 可遠端TFTP/FTP系統升級
電源	<ul style="list-style-type: none"> ● 9V DC 	<ul style="list-style-type: none"> ● 9V DC
認證	CE, FCC	CE, FCC
運作溫度	0°C to 40°C	0°C to 40°C
保存溫度	-20°C to 65°C	-20°C to 65°C
工作濕度	10% to 90% (Non-condensing)	10% to 90% (Non-condensing)
體積重量	<ul style="list-style-type: none"> ● 215mm (W) x 71mm (H) x 198mm (D) ● 834g 	<ul style="list-style-type: none"> ● 215mm (W) x 71mm (H) x 198mm (D) ● 834g